



Важно е да ремонтирате пукнатините по фасадата!

Допълнителни теми

Sylitol Bio-Innenfarbe, подходяща за хора с алергии
Ваканционно селище край Иракли



Образували са се пукнатини по фасадата?

Важно е да знаете, че пукнатините, независимо от това дали са микропукнатини или по-големи, увеличават риска от разрушаване на целия напукан участък. Микро се водят пукнатините с ширина не повече от 0,2 mm.

Задължително трябва да ремонтирате повърхността, за


да предотвратите пълното компрометиране на мазилката и по-нататъшна ерозия по бетона.

Пукнатините се образуват когато:


- Мазилката или бетонът намаляват обема си по време на основния процес на сушене; при „принудително“ изсушаване на прясно

нанесената мазилка (напр. с калорифери, с помощта на силното слънце).

- Не се вземе предвид основата и се положи неподходяща мазилка. Например варова основа и силиконова мазилка. Важно е основата да се грундира с правилния продукт, за да може да се уеднакви и заздравя основата. По този

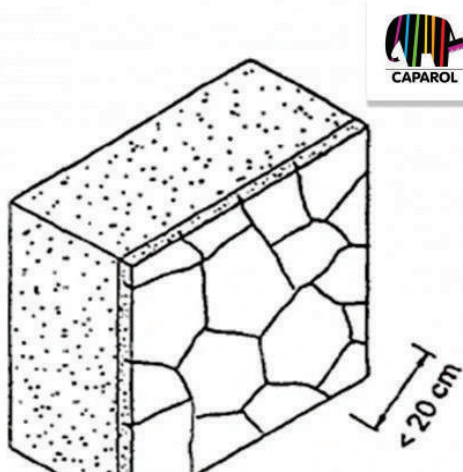

Напуквания вследствие намаляване на обема, поради термални промени

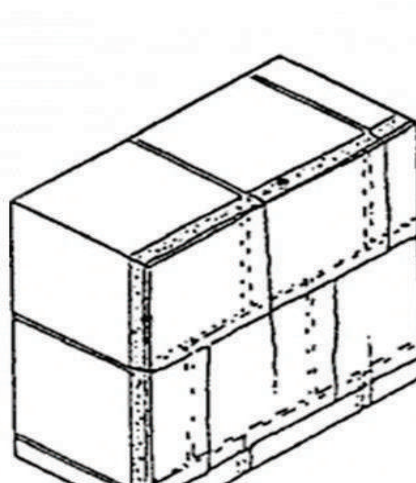

Напуквания вследствие на несъвместимост между основата и финишната мазилка

начин си гарантират добра адхезия на мазилката към основата.

Честата практика при ремонт на фасади с микропукнатини е повърхността да се шпаклова и подсили с мрежа. Този метод за решаване на проблема обаче не винаги е оптимален. Подготовка е изключително трудоемка, за да се уеднакви цялата повърхност и да не се удебели финишния слой.

Последователността на дейностите е следната: цялата фасада се почиства, пукнатините се разширяват, нанася се грунд, шпаклова се и се подсилва с мрежа, след което отново се грундира и боядисва. Този начин на поправка отнема прекалено много време, тъй като след всяка стъпка е нужно да се изчака за изсъхване на обработваната повърхност!

По-лесният и ефективен начин за възстановяване на стени с пукнатини е като използвате една от двете специалните системи на Caparol: **Fibrosil + Permasilan NQG** или **Cap-elast**.

Fibrosil + Permasilan NQG е система за ремонт, при която се изисква само предварително почистване на повърхността от замърсявания и отделящи се фрагменти. Тя може да се полага и върху топлоизолационни системи.

- Fibrosil е пастообразен материал за покритие на пукнатини.

<https://bit.ly/2IJQ0LA>

Предназначен е за повърхности покрити с носещи мазилки и стари боядисани повърхности с дисперсионни бои.

Високата пълнота на FibroSil позволява да се запълнят малки повърхностни пукнатини, а еластичността - да ги „залепи“ много здраво, така че дори при значителни температурни промени през деня да не позволи повторното им отваряне.

- Permasilan NQG <https://bit.ly/2UwaZ71> е еластична фасадна боя на базата на силиконова смола. Подходяща за напукани мазилки, с много добра дифузия, устойчивост на замърсяване и UV лъчи.

Комбинацията от Caparol Fibrosil + Permasilan NQG има и друго предимство. Позволява ремонтването на пукнатини до 0,5mm.

Това позволява по-широк диапазон от повърхности, които могат да бъдат ремонтирани с лекота.

Втората система е Cap-east <https://bit.ly/3nETsWU> Висококачествена пластмасово-еластична покривна система, предназначена за саниране на фасадни мазилки и напукани бетонни повърхности.

За по-детайлна консултация се свържете с техническите представители на Caparol

<http://bit.ly/2Tun5yr>



Запазете красивия вид на сградата



Sylitol Bio-Innenfarbe

Висококачествена силикатна интериорна боя, подходяща за алергични хора

Страдате от алергии и затова Ви е необходима боя без вредни изпарения и миризми?

Днес е възможно да намерите продукт (боя или декоративна мазилка), който да комбинира желанието от Вас цвят, да има добри технически характеристики и екологична устойчивост.

Sylitol Bio-InnenFarbe <http://bit.ly/2GwSQyQ>

е интериорна боя подходяща за чувствителни хора и такива с алергии.

- Без консерванти
- Без разтворители
- Без омекотители
- Притежава сертификат „Предназначен за алергични лица“, съгласно сертификата за проверка, издаден от RW TÜV Essen
- Водоразредима

- Екологична
- Лесна за нанасяне
- Висок дифузионен капацитет $S_d H_2O < 0,02m$, съгласно DIN EN 1062

Sylitol Bio-InnenFarbe притежава E.L.F печат, което означава, че е продукт с ниски емисии, без разтворители и пластификатори.

ЛОС означава Летливи Органични Съединения. От 2004 г. съществува директива, която регулира съдържанието на потенциално вредните летливи вещества, присъстващи в продуктите за интериорното оформление. Тази директива предвижда в химическата им формула да не присъстват повече от 30 g/l съдържание на летливи



органични вещества. Индексът на ЛОС на Silitol Bio-InnenFarbe е по-нисък от 1 g/l, т.е. 30 пъти по-нисък от предвидения в европейското законодателство.

Купуването на „екологични“ продукти е съзнателен избор, който става все по-широко разпространен, мотивирайки се от вниманието към нашето здраве.

Екологичната боя не съдържа вредни вещества, консерванти и други елементи, които се отразяват негативно на здраве на човека.

Продуктът може да бъде намерен в шоурум Caparol.

<https://bit.ly/3pDYzls>

Ваканционно селище край Иракли

Caparol предлага серия висококачествени продукти, с които да защитите и запазите перфектния вид на фасадата!



Представяме ви ваканционно селище край Иракли, изпълнено с карбонова фасадна мазилка Carbon Fassadenputz.

Финишните покрития служат не само за постигане на впечатляваща визия, те трябва да осигурят гарантираната, дълготрайна защита от вредните влияния на атмосферните условия и околната среда за Вашата фасада.

В този смисъл, най-съществените характеристики на качественото екстериорно покритие са: строително-физичните му свойства, високата устойчивост на замърсяване, както и способността на материала да запази цвета и блясъка на една сграда възможно най-дълго.

Разбира се, много сложна задача е цветовото оформление, което изисква изключителен професионализъм и усещане за стил.

Карбоновата мазилка е устойчива на агресивните атмосферни влияния, които са типични за Черноморието и не само.

<https://bit.ly/3kDoXPT>

- Готова за нанасяне
- Лесна обработка
- Пропусклива на водни пари
- Устойчивост на UV лъчи
- Създава защитен филм против плесени, гъби и мухъл
- Безвредна за околната среда
- Подсилена с карбонови нишки, което я прави изключително здрава



Carbon Fassadenputz може да се тонира в пълната палитра цветове Caparol. На конкретния обект мазилката е тонирана в цвят Marill 15.



Харесайте страницата ни във Facebook и ни последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до

- Новини
- Вдъхновяващи визии
- Иновации

Facebook <http://bit.ly/2Gj8r5B>

Instagram <http://bit.ly/2YdsIUk>

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 887 803 298

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37,
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

