





Топлоизолационна система **CAPATECT**

Акcesoари за ТИС

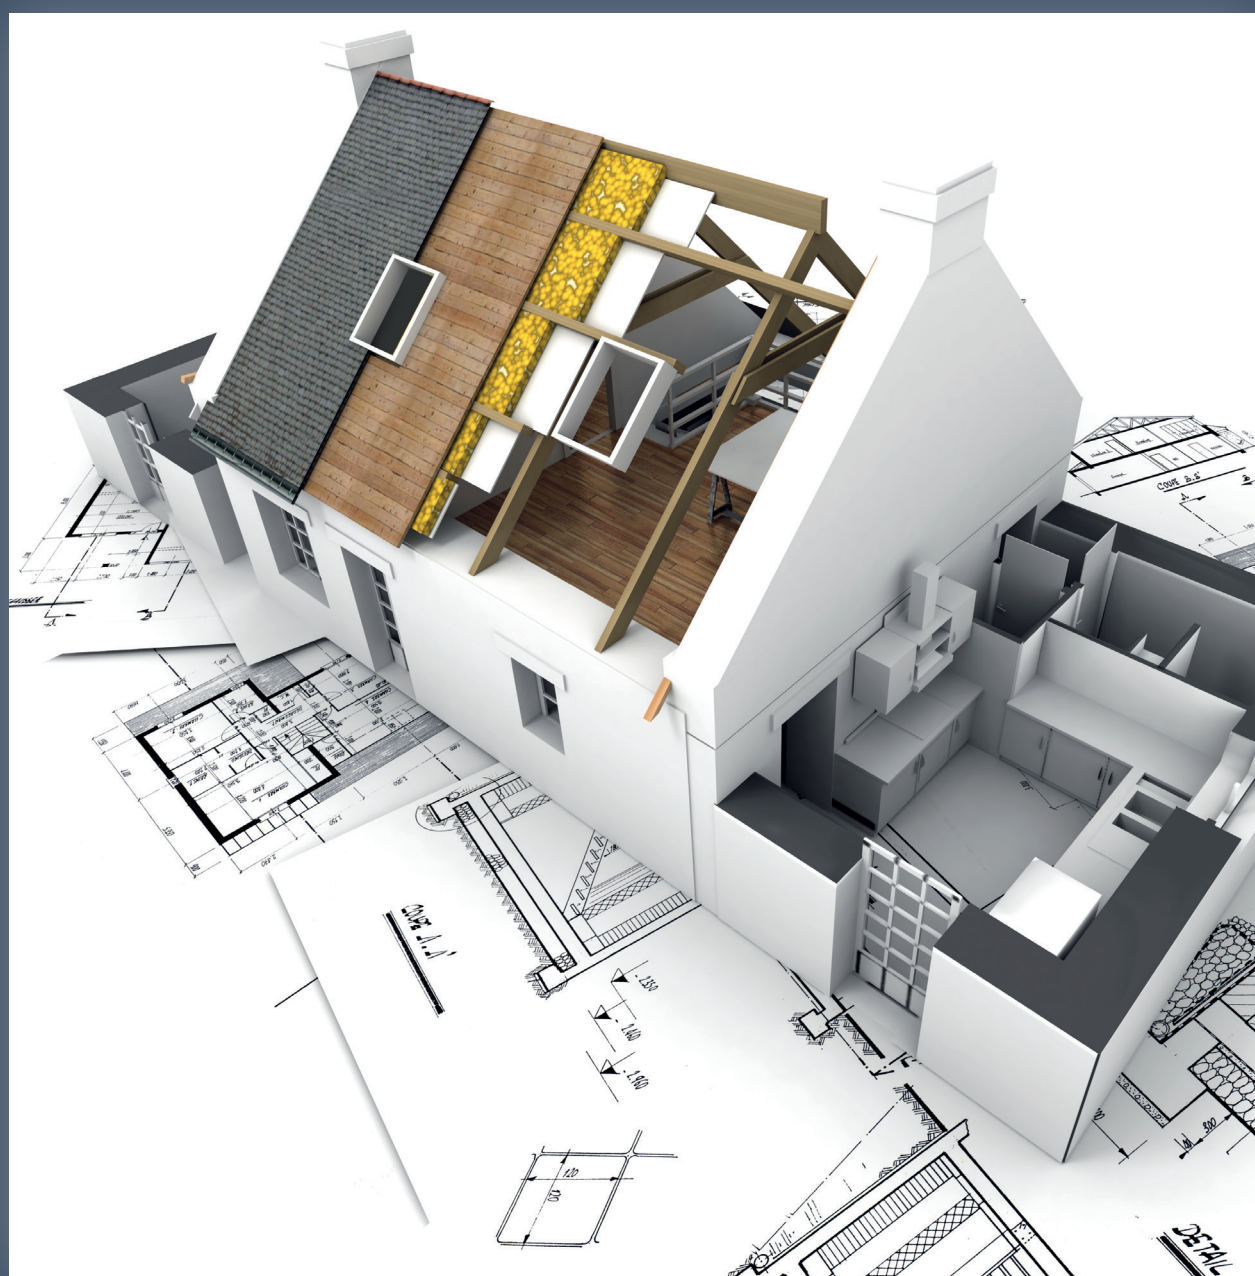

СЪДЪРЖАНИЕ

Цокълна шина	стр. 2
Монтажен комплект	стр. 3
Профил към цокълната шина	стр. 4
Ъглов профил с мрежа	стр. 5
Ъглов профил с водооткап	стр. 6
Профил за врати и прозорци	стр. 7
Профилна мрежа 3D за ъглите на отворите	стр. 8
Армираща мрежа за ъглите на отворите	стр. 9
Профил за разделяне/отсичане	стр. 10
Ъглов профил за дъгови участъци	стр. 11
Армираща мрежа при профилни канали	стр. 12
Профили за дилатационни фуги	стр. 13

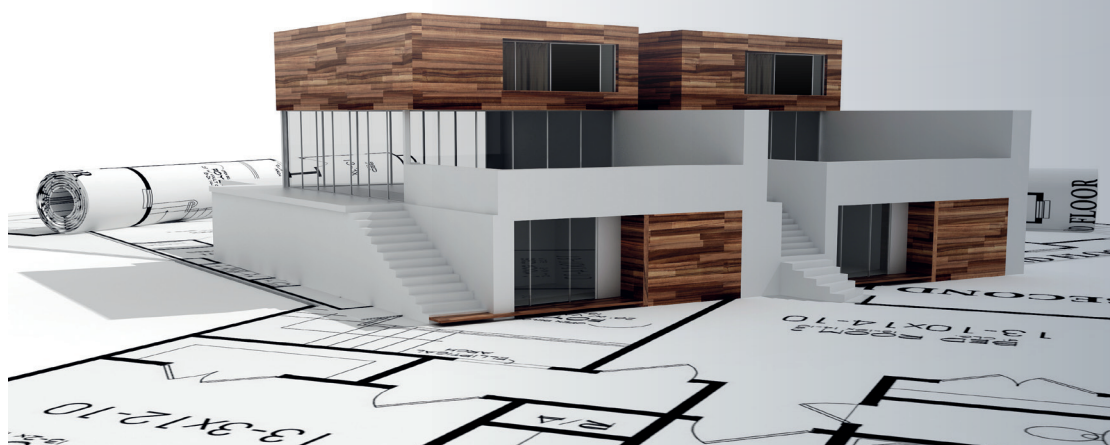

Цокълна шина

Capatect Sockelschiene


Цокълната шина се използва за стартиране, поддържане и затваряне на долната част на ТИС. Тя е снабдена с откапващ профил.

**Налични
размери:**

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
14, 15, 16, 18, 20 cm

Опаковка:

2 m

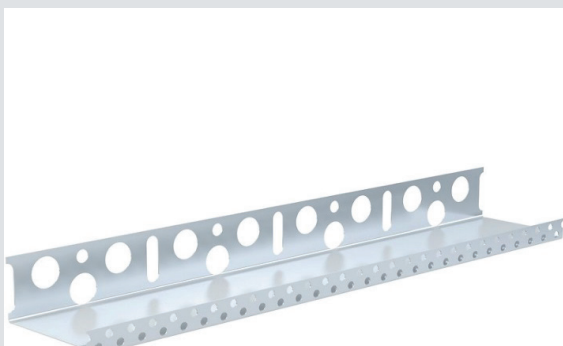

Предимства при използването на цокълната шина:

- Здрава и издръжлива опора за първия ред плочи
- Запечатва системата
- Предпазва от гризачи и други същества
- Предпазва долната част на системата от вода

Липса на цокълна шина



Монтажен комплект за цокълна шина



Capatect Montage Set

Монтажен комплект за закрепване на цокълната шина включва: пластмасови дюбели за закрепване, пластмасови скоби за съединяване на шините и дистанционни планки.

Опаковка:

Един кашон съдържа:

- 150 дюбела
- 40 скоби
- 50 планки

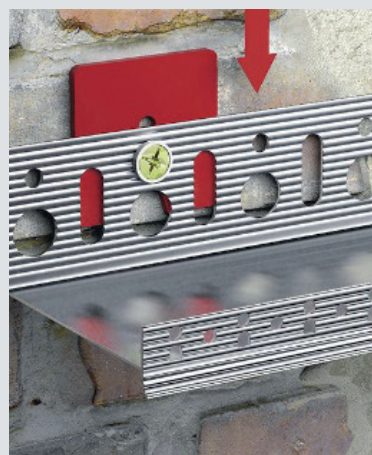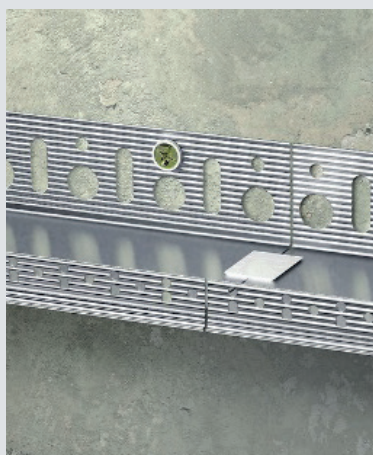

Предимства при използването на монтажния комплект:

- Бързо закрепване с помощта на дюбели
- Съединяване на шините с помощта на скоби
- Компенсиране на неравностите с дистанционни планки
- Осигурява правилно и бързо монтиране на цокълната шина

Липса на монтажнен комплект

- Позволява независимо движение на отделните шини
- Липсата на шината създава трудности при залепването на плочите
- Липсата на равнинност се вижда на повърхността на плочите
- Липсата на равнинност води до по-висока консумация на шпакловка

Профил с мрежа към цокълната шина

Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil



Пластмасов свързващ и водооткапващ профил с армираща стъклофибърна мрежа. Осигурява свързване на цокълната шина към общия армиращ слой.

Ширина на мрежата:

10 cm

Дължина:

2,5 m

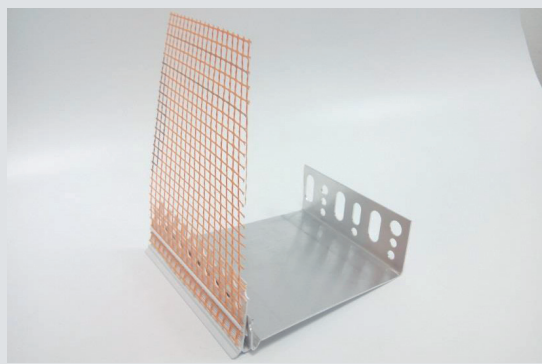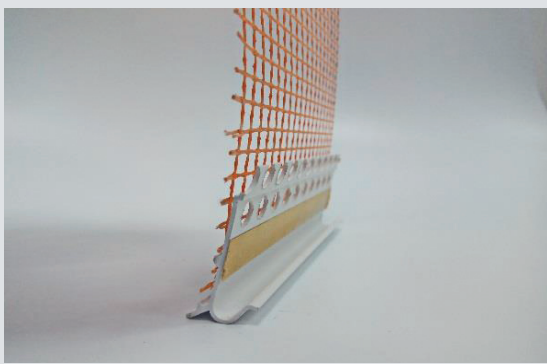

Предимства при използването на профила с мрежа към ЦШ:

- Свързва цокълната шина към топлоизолационната система
- Запечатва системата
- Елиминира възможността от пукнатини
- Има водооткапващ елемент
- Има самозалепваща се лента за бърз и лесен монтаж

Липсата на профила води до:



Ъглов профил с мрежа

Сapatect Gewebe-Eckschutz

Пластмасов ъглов профил, снабден с армираща мрежа, изработена от стъклофибър

ширина:
10x15 cm


Дължина профил:
2,5 m

Сapatect Rolleck

Гъвкав пластмасов профил, с армираща мрежа, за ъглови ъгли, различни от 90°.

ширина:
10x10 cm

Опаковка:
Кашона
25 m

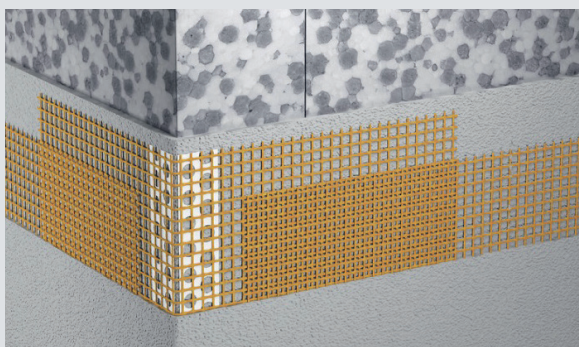

Предимства при използването на ъгъл с мрежа:

- Осигурява защита и устойчивост на удари
- Оформя ъгъла много лесно
- Елиминира възможността от пукнатини

Липса на ъгъл с мрежа



Ъглов профил с водооткап

Capatect Tropfkantenprofil



Ъглов профил със стъкофибърна мрежа с водооткап. Монтира се в зони, където водата се стича, напр. в горната част на прозорците и вратите и в долния ръб на балконите.

ширина:

12x12 cm

**дължина
профил:**

2,5 m

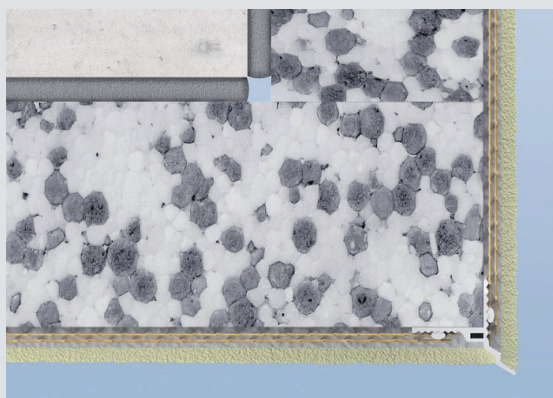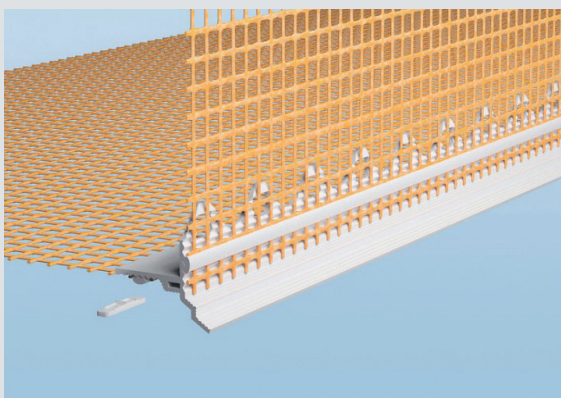

Предимства на използването на ъглов профил с водооткап:

- Предпазва водата от проникване в хоризонтални отвори
- Осигурява защита и устойчивост
- Улеснява завършване на ъглите

Липса на ъглов профил с водооткап



Профил за връзка към прозорци и врати

Capatect Anputzprofil


Специален профил със стъклофибърна мрежа използван за свързване на ТИС към прозорци и врати. Той е снабден със самозалепваща се уплътнителна лента.

ширина:

12 cm

дължина профил:


1,5 m

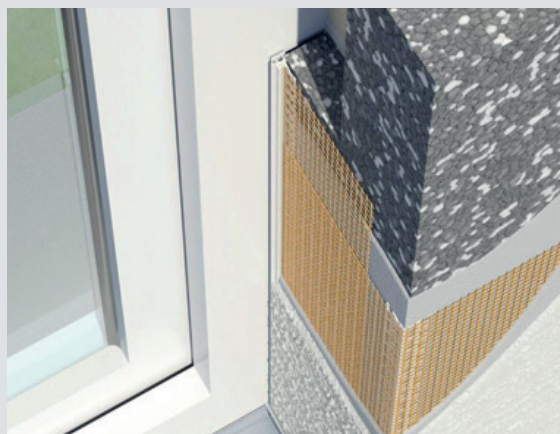

Предимства при използване на профил за прозорци и врати:

- Елиминира пукнатините около прозорците и вратите
- Бърз монтаж със самозалепваща се лента
- Предлага се с подвижна лента за залепване на фолио

Липса на профила за прозорци и врати

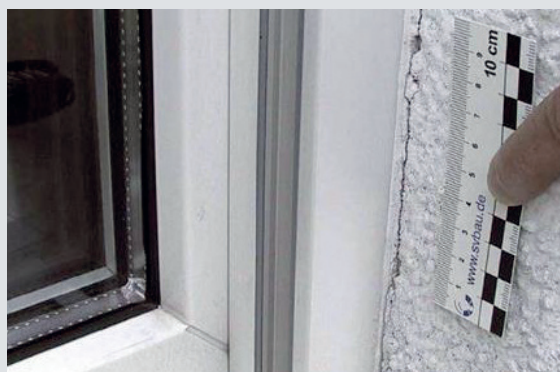


Армираща мрежа профилна 3D

Capatect Sturzeckwinkel

3D профилирана мрежа, направена от стъклофибър, използвана за подсилване на две зони с една операция - вътрешният ъгъл на отвора и диагоналната армировка на вратите и прозорците.

Размери на мрежата:

20 x 20 x 20 cm

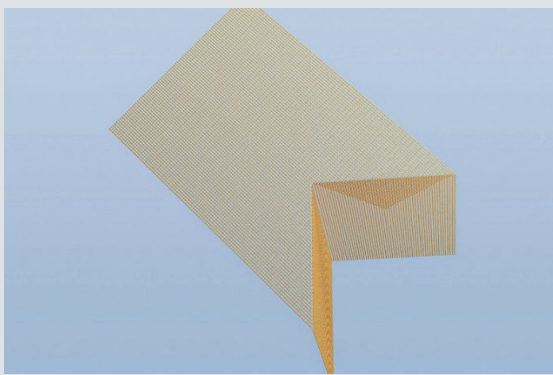

Предимства на използването на армиращата профилна мрежа:

- Предотвратява пукнатини в ъглите на прозорците и вратите
- Осигурява двойна защита в една операция
- Бърз монтаж

Липсата на армираща мрежа профилна 3D





Армираща мрежа в ъглите на отворите

Capatect Anputzprofil

Стъклофибърна мрежа за подсилване на ъглите на вратите и прозорците на фасадата.

Размери на мрежата:

55 x 33 cm

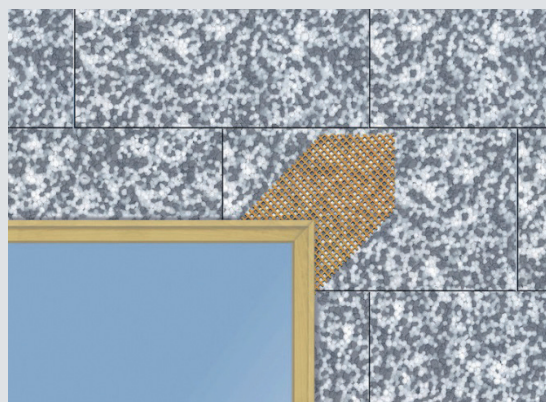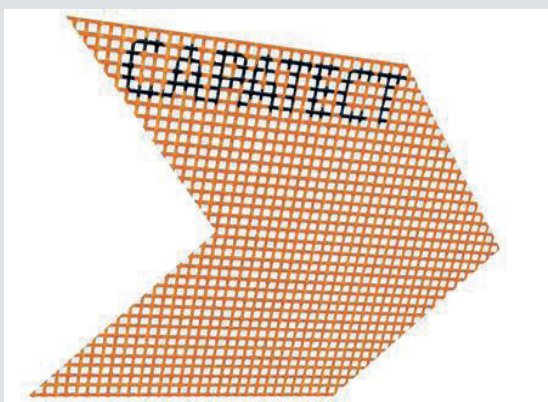

Предимства при използването на армираща мрежа в ъглите:

- Предотвратява пукнатини в ъглите на прозорците и вратите
- Бърз монтаж
- Допринася за здравината и дълготрайността на ТИС

Липса на армираща мрежа в ъглите



Разделящ профил

Capatect Putzabschlussprofil


PVC профил, снабден със стъклофибърна мрежа, използван за затваряне или преминаване от един вид покритие (цвят, структура) към друг.

ширина:

10 cm

**дължина
профила:**

2,5 m

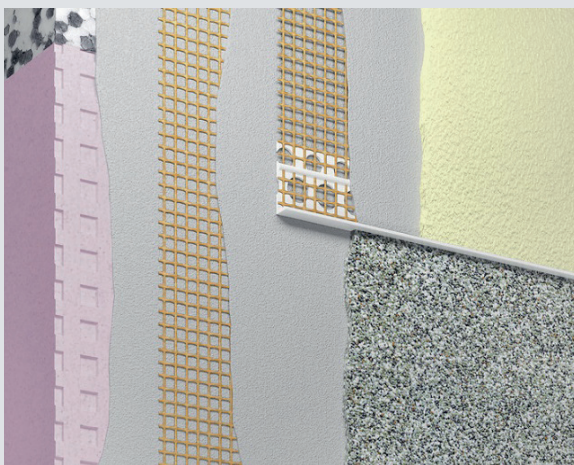

Предимства при използването на разделящият профил:

- Осигурява перфектно разделяне между два цвята, структури или видове материали
- И двата материала могат да се полагат без изчакване
- Съкращава работното време
- Не позволява взаимопроникване на материалите

Липса на разделящ профил

- Удължено време за полагане
- Вторият материал може да бъде нанесен само след изсъхване на първия
- Нуждае се от повече внимание и прецизност
- Несъвършено разделяне с взаимопроникване

Ъглов профил за дъгови участъци

Capatect Arkade-Eckschutz


Гъвкав пластмасов профил, подсилен със стъклофибърна мрежа, използван за подсилване на ъгли при дъгови отвори - прозорци и врати.

ширина:

10x15 cm

дължина
профил:

2,5 m

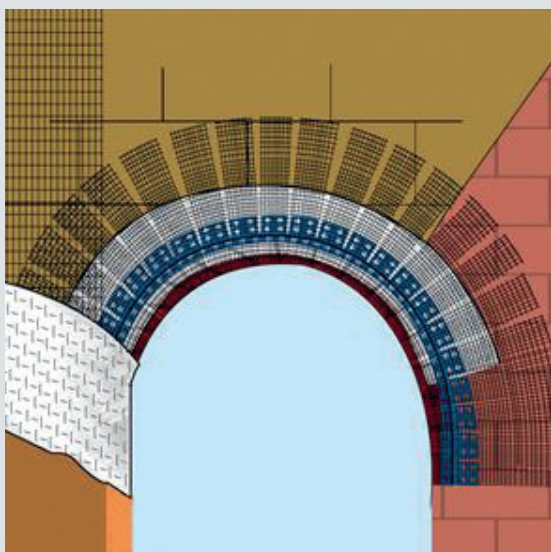

Предимства при използване на гъвкав ъглов профил:

- Осигурява защита и устойчивост на удар
- Оформя ъгъла бързо и лесно
- Елиминира появата на пукнатини

Липса на гъвкав ъглов профил

- Трудно изпълнение
- Дълго време за изпълнение
- Незащитени ъгли при дъгите
- Възможността за поява на пукнатини

Армираща мрежа при профилни канали

Capatect Bossengewebe

Профилна мрежа за армиране на канали, изработени по повърхността на топлоизолационните системи. Налични са три стандартни форма: А, В и С. Подсилващият слой е направен с помощта на Bossen-Kelle 695/01.

ширина:








10x15 cm

дължина профил:

2,5 ml

Предимства:

- Извършва се в топлоизолационния слой (при ЕПС над 6 см)
- Не позволява поява на пукнатини
- Няма фуги
- Няма риск от разделяне от фасадата
- Предлага елегантност и стил на фасадата

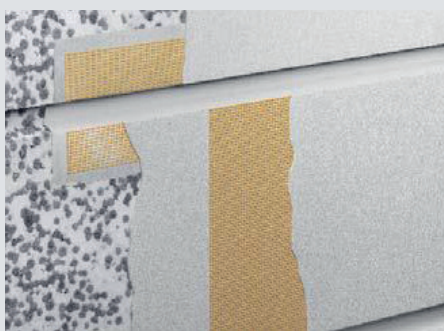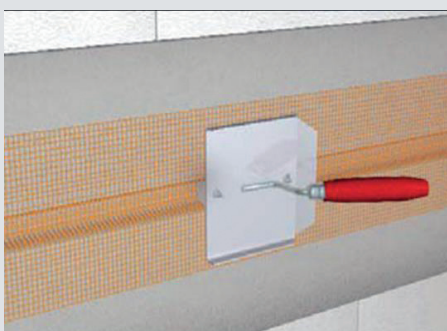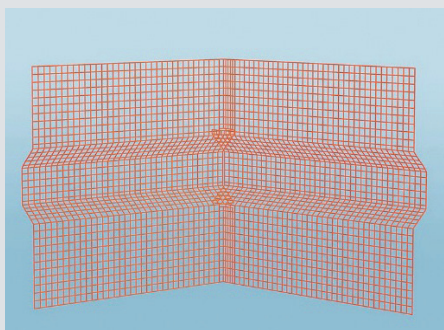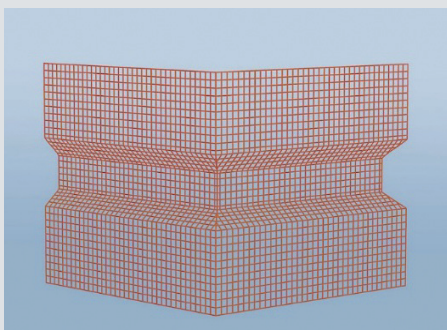



Профил за дилатационни фуги

Capatect Dehnfugenprofil




PVC профил с армираща мрежа и разширителна мембрана, използвани за изработване на дилатационни фуги от 5-25 мм. Предлагат се профили за дилатационни фуги в една равнина - тип E, за фуги при равнини на 90 ° - тип V.

**ширина
мрежа:**

10x10
cm

**дължина
профил:**

2,5 ml

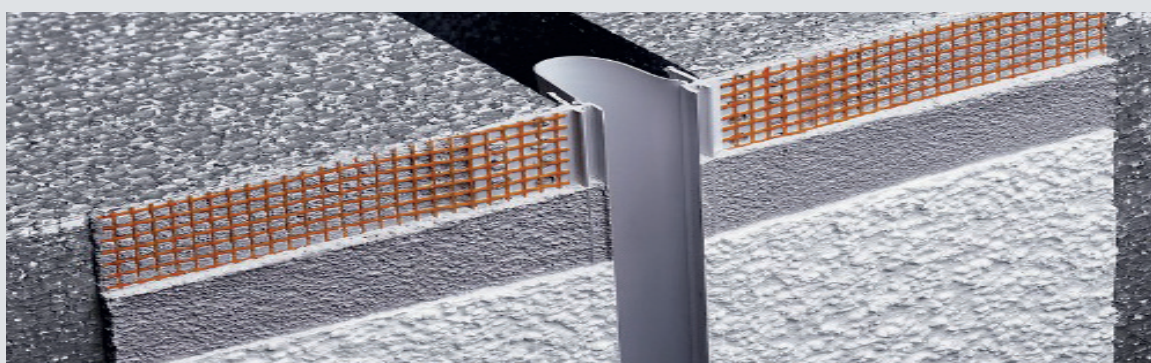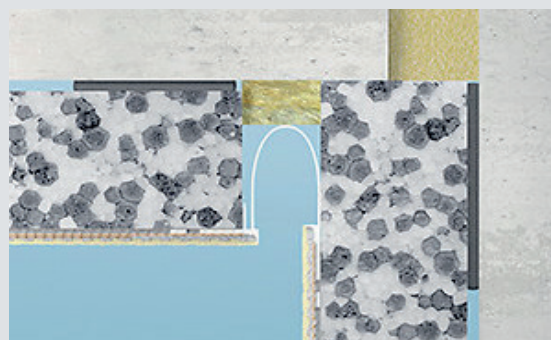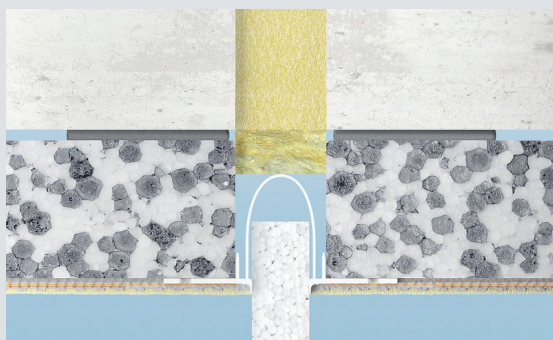



DAW BENȚA România

Sâncraiu de Mureș
Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro

DAW BENȚA Bulgaria

1839 Sofia
Vrajdebna, Str. „8”, Nr.108
Tel.: (+359) 2 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ICS DAW BENȚA Mol

Chișinău, Republica Moldova
Str. A. Puskin Nr. 44
Tel.: (+373) 22 802 802
E-mail: office@caparol.md

Centers CAPAROL

București Titulescu

Șos. Titulescu 119, Sect.1
Tel./Fax: 021 223.29.66
E-mail: magtitulescu@caparol.ro

București Decebal

B-dul Decebal, Nr. 4, Bl. 11, Sect. 3
Tel.: 0746 162.255
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Brașov

Str. Poienilor, Nr. 8
Tel./Fax: 0368 730.772
E-mail: magbrasov@caparol.ro

Cluj-Napoca

Str. București, Nr. 80-82
Tel./Fax: 0364 730.091
E-mail: magclujnapoca@caparol.ro

Focșani

Str. Cuza Vodă, Nr. 28
Tel.: 0337 401.689
E-mail: magfocsani@caparol.ro

Iași

Str. Păcurari, Nr. 55-57
Tel.: 0332 441.683
E-mail: magiasi@caparol.ro

Ploiești

Sos. Nordului Nr. 9
Tel.: 0344.407.405
E-mail: magploiesti@caparol.ro

Târgu Mureș

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37
Tel./Fax: 0265 264.349
E-mail: magtargumures@caparol.ro

Timișoara

Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 2A
Tel.: 0256 227.772
E-mail: magtimisoara@caparol.ro

Reprezentanță Regională

București - Otopeni

Str. Avram Iancu, Nr.14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41/47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: officebuc@caparol.ro

Sofia, Bulgaria

Vrajdebna, Str. "8" Nr.108
Tel.: (+359) 2 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

Centre de Training CAPAROL

Sâncraiu de Mureș

Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
E-mail: tehnic@caparol.ro

București - Otopeni

Str. Avram Iancu Nr. 14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41 / 47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: tehnic@caparol.ro

www.caparol.ro
www.caparol.bg
www.caparol.md