



## EJOT® H1 eco

Универсален дюбел с монтаж чрез набиване Европейско техническо одобрение

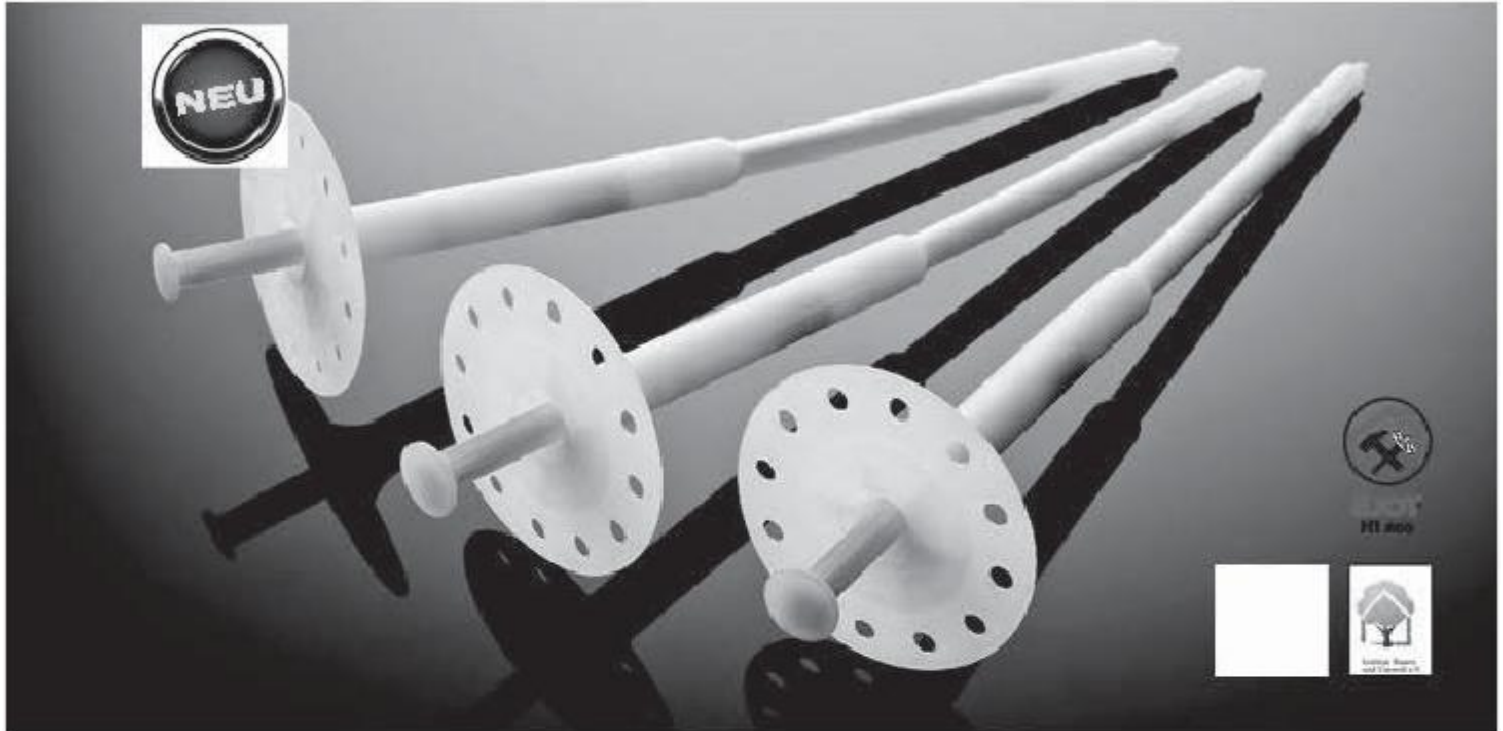

### Монтаж

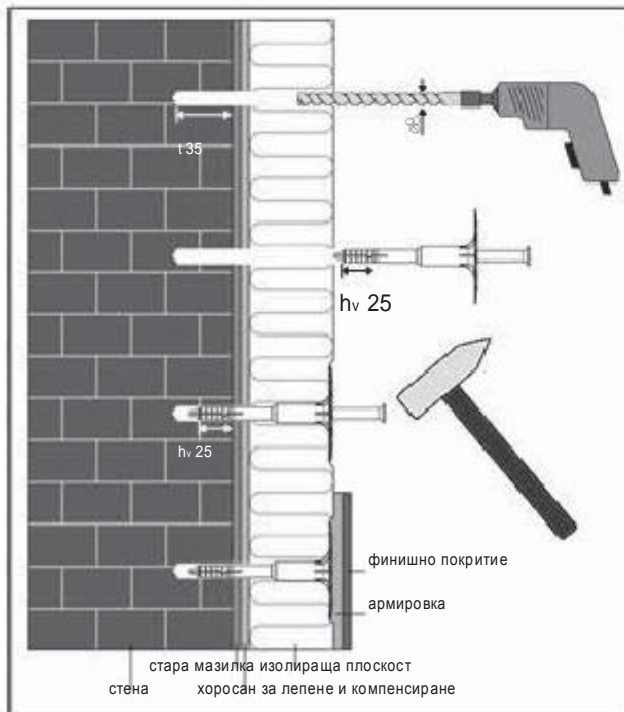

### Предимства

- разрешен за бетон, плътни и перфорирани тухли
- стабилен стоманен пирон (устойчив на късане)
- оптимално лягане на розетката
- пластмасов монтажнен елемент за намаляване на термичните мостове
- може да се монтира и с допълнителна розетка
- възможно най-плътка дълбочина на закрепване, минимална дълбочина на отвора
- високо натоварване за Вашата сигурност
- оптимален разход на дюбели
- предварително монтирани пирони за бърз монтаж
- разполага с EPD (декларация на продукта за околна среда)

## EJOT® H1 eco

Универсален дюбел с монтаж чрез набиване Европейско техническо одобрение

### Технически данни

Диаметър дюбел	8 mm
Диаметър розетка	60 mm
Дълбочина отвор h <sub>1</sub>	35 mm
Дълбочина на закрепване h <sub>ef</sub>	25 mm
Категории на употреба, съгласно ETA	A, B, C
Европейско техническо одобрение (ETA)	ETA-11/0192

### Характерно натоварване

Обикновен бетон C 12/15 съгласно EN 206-1	0,9 kN
Обикновен бетон C 16/20 - C 50/60 съгласно EN 206-1	0,9 kN
Глинени тухли (Mz) съгласно DIN 105	0,9 kN
Плътен силико-варовиков камък (KS) съгласно DIN EN 106	0,9 kN
Тухла с отвори (Hlz) съгласно DIN 105	0,75 kN
Перфориран силико-варовиков камък (KSL) съгласно DIN EN 106	0,9 kN

При допустимото натоварване трябва да се имат предвид съответните национални фактори на безопасност (напр. Германия: 3). Моля спазвайте одобрението.

Одобен за:



Бетон      Плътен камък      Силико-варовиков камък      Тухли с отвори      Префориран силико-варовиков камък

### Програма на доставка

Изолация (mm)		Наименование и дължина (mm)	Код артикул
Нова сграда <sup>1)</sup>	Стара сграда <sup>2)</sup>		
60	40	EJOT H1 eco 095	8746 095 400
80	60	EJOT H1 eco 115	8746 115 400
100	80	EJOT H1 eco 135	8746 135 400
120	100	EJOT H1 eco 155	8746 155 400
140	120	EJOT H1 eco 175	8746 175 400
160	140	EJOT H1 eco 195	8746 195 400
180	160	EJOT H1 eco 215	8746 215 400
200	180	EJOT H1 eco 235	8746 235 400
220	200	EJOT H1 eco 255	8746 255 400
240	220	EJOT H1 eco 275	8746 275 400
260	240	EJOT H1 eco 295	8746 295 400

<sup>1)</sup> 10 mm дебелина на лепилото <sup>2)</sup> 10 mm дебелина на лепилото и 20 mm стара мазилка



Опаковъчна единица: по 100 броя.