


Metallocryl „Perle“

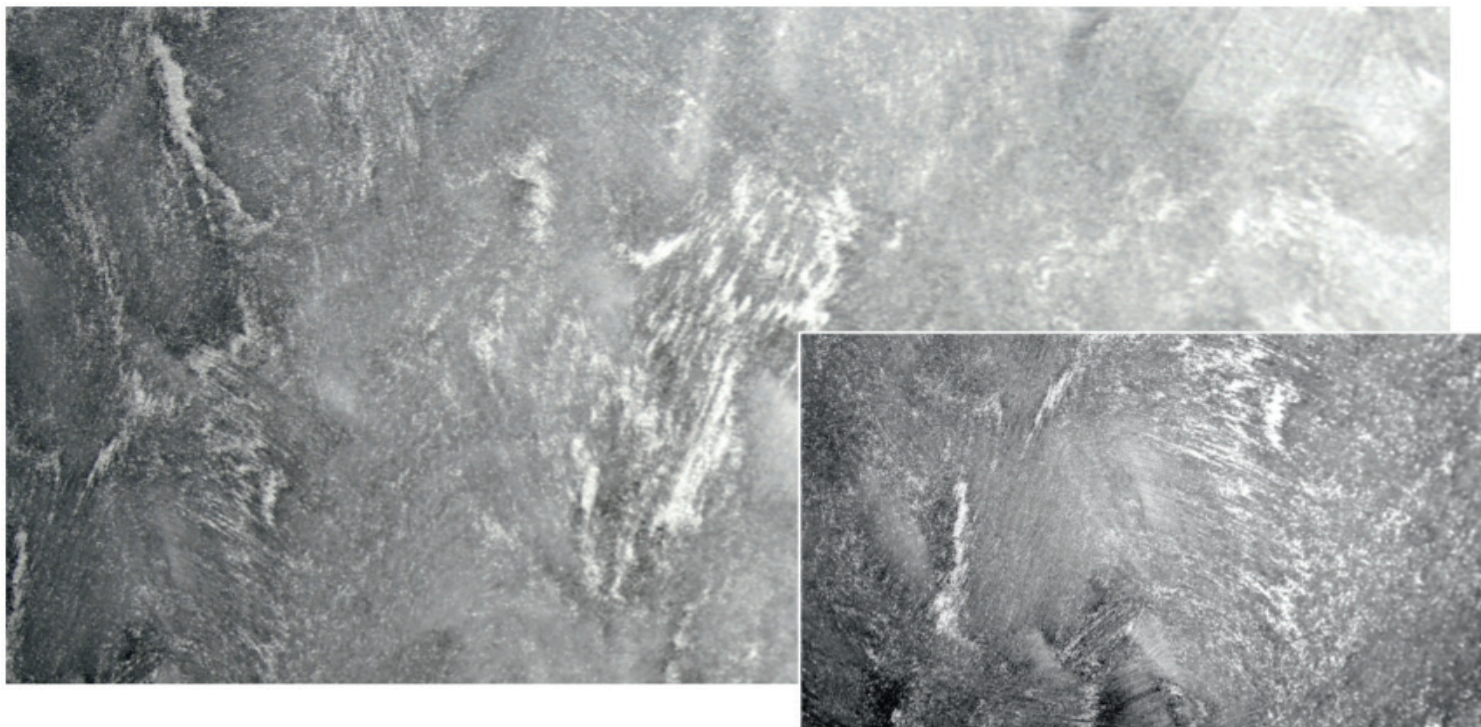

С Metallocryl Interior придавате перлен характер на повърхността. Добавяйки Disbon 947 SlideStop добавяте седефено усещане, което се забелязва на втори план.

Необходими продукти
и разход

- Amphibolin около 140 ml/m²/ слой
- Metallocryl Interior около 120 ml/m²/слой
- Disbon 947 SlideStop medium при необходимост

Инструменти

- Валяк
- Широка четка за загладане
- Овална четка

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат с Caparol Akkordspachtel Fein.

Metallocryl „Perle“

Стъпка 1

Нанесете Amphibolin (Venato 45) върху цялата повърхност с помощта на валик. Загладете с четка, за да премахнете следите от мечето.

Стъпка 2

Добавете 30% Disbon 947 SlideStop към Metallocryl Interior. Разбъркайте добре, след което нанесете материала с четка върху повърхността. Загладете с овална четка с хиксообразни движения.

Стъпка 3

За да постигнете по-хомогенизирана повърхност може да повторите стъпка 2.

Алтернатива:

Техниката „Perle“ може да се прилага и върху други цветни основи. Поради непрозрачността на Metallocryl, третата стъпка трябва да се избягва. В зависимост от вашия вкус, Disbon 947 SlideStop може да се използва за постигане на по-фин или по-груб ефект.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 88 2 393894

E-mail: office.sofia@caparol.bg;

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg

www.caparol.bg