


Switch „Grünspan Patina“

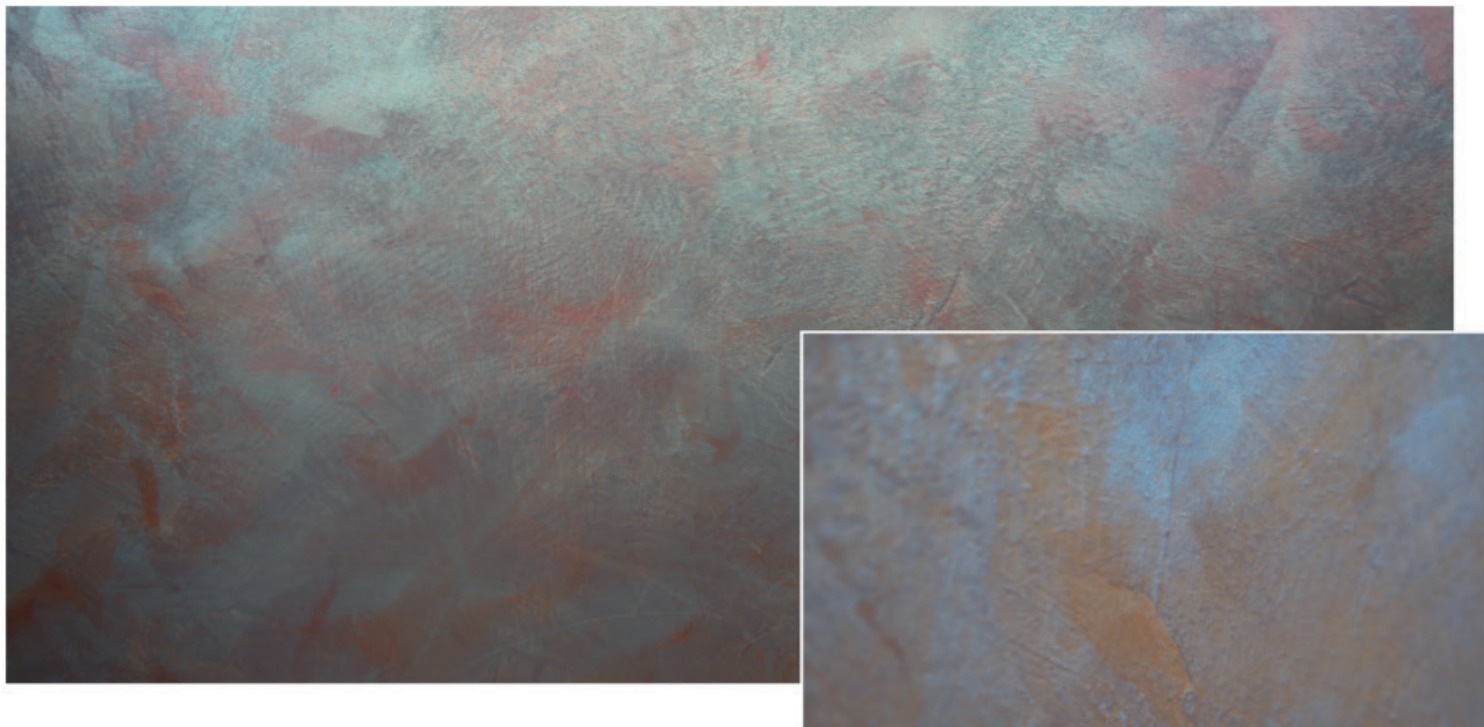

Декоративна техника, с която може да постигнете хамелеонова повърхност. Нанасят се два пигмента, които в зависимост от ъгъла и светлината, променя цвета на повърхността.

Необходими продукти
и разход

- Amphibolin около 100 ml/m²/ слой
- DecoLasur Glänzend около 100 ml/m²/слой
- Switch Lagoon при необходимост
- Switch Tropical при необходимост

Инструменти

- Валяк
- Четка
- Arte Twin мистрия

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат с Caparol Akkordspachtel Fein.

Switch

„Grünspan Patina“

Стъпка 1

Повърхността се грундира. Нанася се Amphibolin (3D Granit 20) с валеж, след което се обработва с маламашка за венецианска мазилка.

Внимание: Грундираната повърхност трябва да се обработи с маламашка Arte Twin.

Стъпка 2

4% Switch Lagoon се разтваря в малко вода и след което се добавя към DecoLasur. Глазурата се нанася върху подготвената повърхност с валеж и се заглажда с маламашка ArteTwin.

Стъпка 3

Оставете повърхността да изсъхне. Добавете 4% Caparol Switch Tropical в малко вода и разбъркайте с DecoLasur. Нанесете с валеж и загладете с маламашка ArteTwin.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 88 2 393894

E-mail: office.sofia@caparol.bg;

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg

www.caparol.bg