


# AntikLasur "Rost"

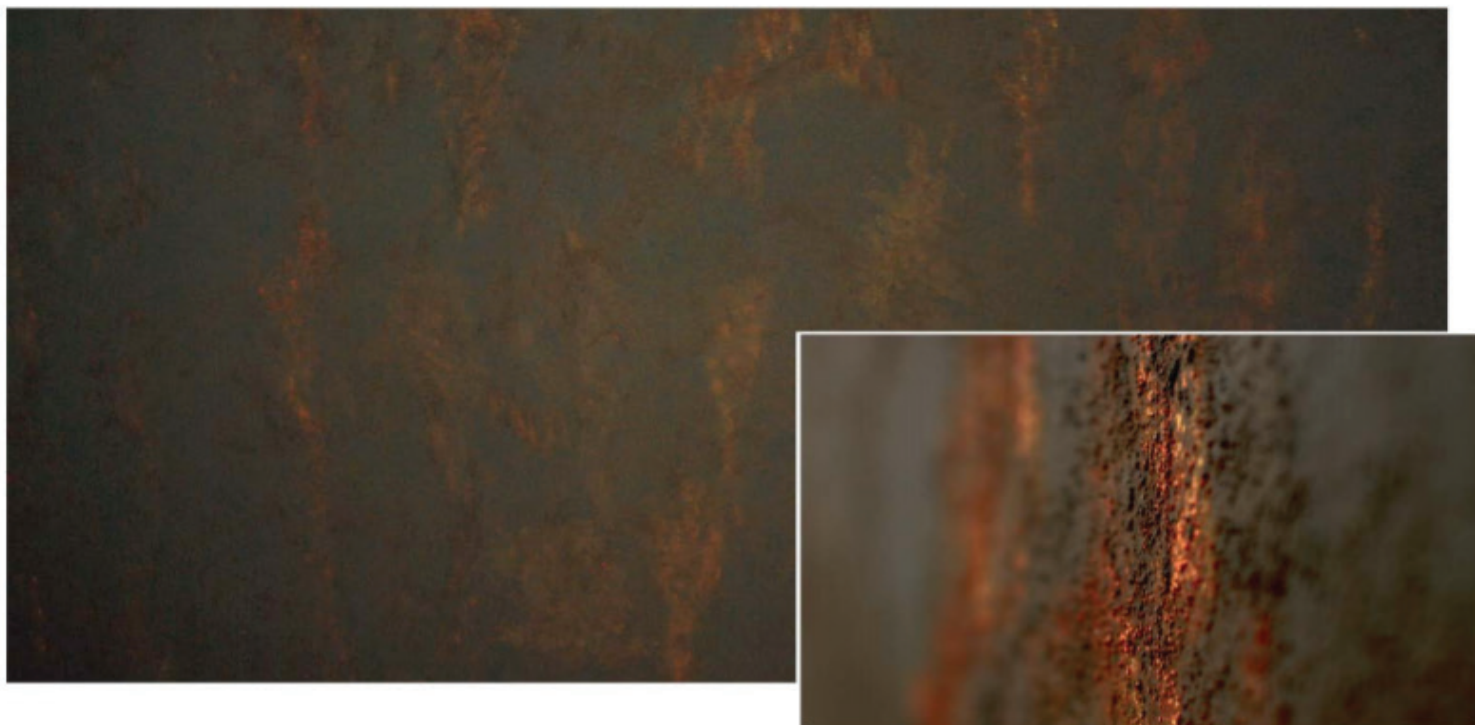

С добре подбрани естествени нюанси и матовия характер на Histolith AntikLasur, може да създадете автентични повърхности, с визия на ръждиви метални повърхности. Повърхностите могат да бъдат структурирани и тонирани според личните предпочитания.

Необходими продукти  
и разход

- CapaTrend Schwarz - около 180 ml/m<sup>2</sup>/слой
- Histolith AntikLasur - около 100–150 ml/m<sup>2</sup>/слой
- Histolith Volltonfarbe SI при необходимост
- Disboxid 942 Mischquarz при желание
- Disboxid 943 Einstreuquarz при желание

Инструменти

- Валяк
- Четка с къс косъм
- Овална четка

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат.

# AntikLasur

## “Rost”

### Стъпка 1

Боядисайте стената с CapaTrend, като използвате валик с къс косъм. Загладете цялата повърхност с четка, за да отстраните следите от мечето.

### Стъпка 2

За да постигнете цвят на ръжда смесете:

- 30% Histolith Voltonfarbe Oxid Braun
- 5% Histolith Voltonfarbe Oxid Orange
- 5% Histolith Voltonfarbe Oxid Schwarz

Забележка: Histolith AntikLasur може да бъде тониран в ColorExpress.

След като смесите цветовете добавете:

- 40% Disboxid 943 Einstreuquarz
- 30% Disboxid 942 Mischquarz

Така подготвения материал се нанася върху черната боядисана стена. Използвайте четка, като нанасяте материалът в хиксообразни движения. Кварцовият пясък не се разпределя равномерно, като по този начин се създава нееднороден характер на повърхността.

### Стъпка 3

След пълното изсъхване на междинния слой, нанесете пигменти от хистолитооксид Orange и Ocker Oksid с помощта на 40 милиметрова четка. Така ще създадете идентична ръждива визия.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg). Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: [office.sofia@caparol.bg](mailto:office.sofia@caparol.bg);  
Технически отдел: [technical.dept@caparol.bg](mailto:technical.dept@caparol.bg)  
[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)