


Caparol Glasgewebe

Plasă de armare pentru sistemele de termoizolație Caparol



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Plasă țesută din fibre de sticlă, utilizată ca armătură în cadrul sistemelor de termoizolație Caparol, în combinație cu mase de șpaclu minerale sau organice.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ rezistentă la alunecare ■ rezistentă la întindere ■ ușor de aplicat ■ rezistentă la substanțe alcaline ■ dimensiune ochiuri 4 x 4,5 mm
Împachetare/Ambalare	■ Role 55 mp, 1100 x 500 mm
Culoare	Orange
Depozitare	La loc uscat
Date Tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensiunea ochiurilor: 4,0 x 4,5 mm ■ Greutatea specifică : 145 g/m² + 10 % ■ Grosimea plasei de armare (0,5 ± 0,2) mm
Produse complementare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00 <p>Plasă de armare gata tăiată pentru armarea diagonală a colțurilor deschiderilor din fațadă ex.: uși și ferestre Dimensiuni: cca. 330 x 545 mm Ambalare : Cutie cu 100 buc</p>

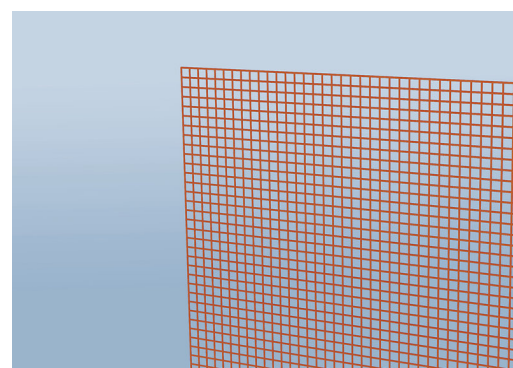

Consum 1,1 m²/m²

Aplicare

Montajul plasei de armare se realizează pe verticală, începând de la partea superioară a peretelui. Aplicați masa de șpaclu cu ajutorul unei gletiere din inox, pe o suprafață de lățimea plasei de armare. Utilizând un fier de glet dințat asigurați o grosime uniformă a masei de armare. Fixați plasa în stratul ud, apoi înglobați plasa de la centru spre colțuri apăsând ușor cu o gletieră. Asigurați-vă că plasa de armare este înglobată în treimea superioară a masei de șpaclu. Fâșiile de plasă se vor suprapune minim 10 cm. Respectați grosimea masei de șpaclu recomandată în fișa tehnică.

Indicații

Eliminare

Resturile de material se evacuează ca deșeuri de construcție sau demolare în concordanță cu reglementările autorităților locale.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate situațiile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, nu ezitați consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

telefon: 0800.800.600
e-mail: tehnice@caparol.ro