


MultiStruktur „Smokey Gold/Silber“

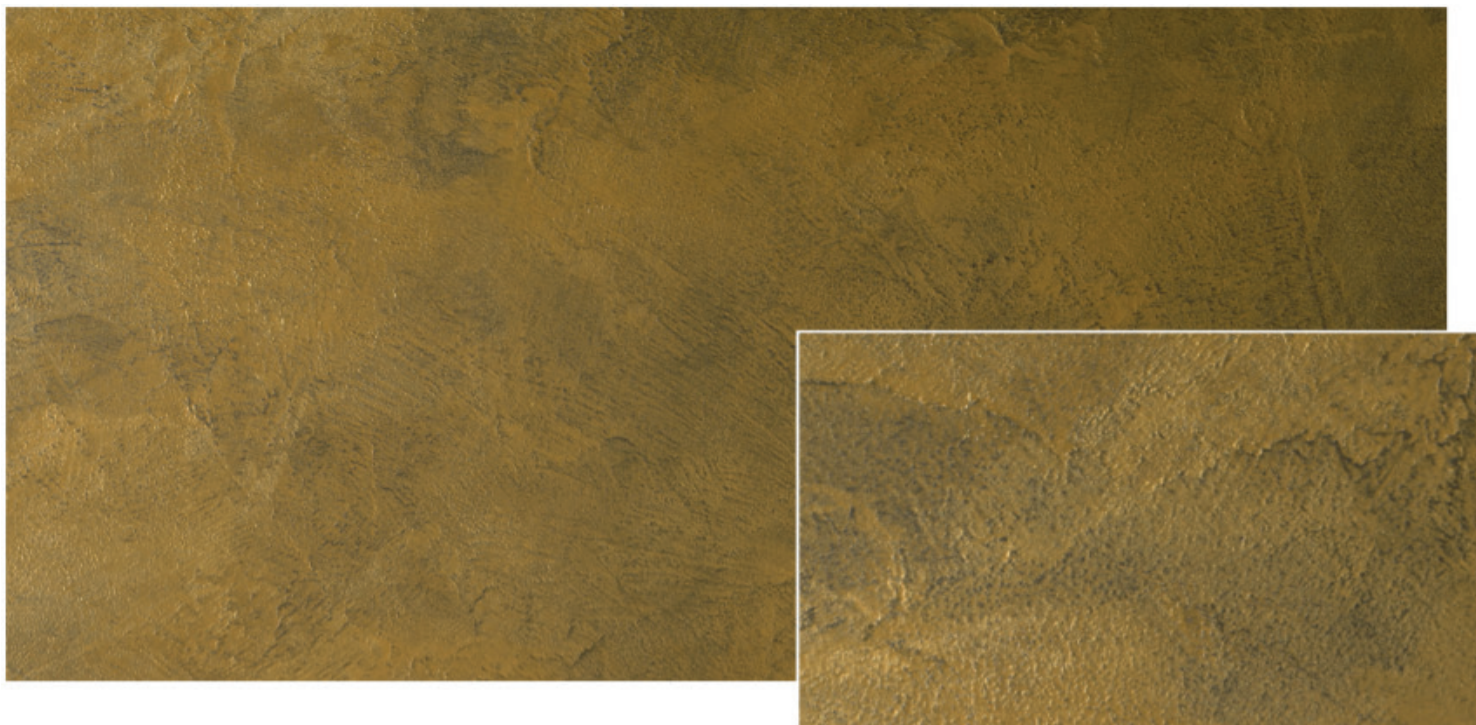

MultiStructure „Smokey Gold/ Silver“ носи усещането на фасадна декорация, изградена с Accento-Spachtel и Accento-Finish.

Разкошни, преливащи нюанси в злато или сребро, с лек или интензивен опушен сив ефект - многопластова, жива повърхност, създадена с MultiStructure и CapaGold или CapaSilber.

Необходими продукти
и разход

- MultiStruktur Fein около 500 – 650 g/m²/слой
- CapaGold oder CapaSilber около 100 ml/m²/слой
- Amphibolin около 120 ml/m²/слой

Инструменти

- Валяк
- Четка
- Маламашка ArteTwin

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат Akkordspachtel fein.

MultiStruktur „Smokey Gold/Silber“

Стъпка 1

Нанесете MultiStructure Fine с помощта на валик и структурирайте с мистрия ArteTwin. Поставете маламашката върху повърхността и движете по диагонал през цялата повърхност. След изсъхване повърхността може да се обработи с фина шкурка (P320), за да премахнете излишния материал.

Стъпка 2

Боядисайте с Amphibolin (3D Granit 5) и структурирайте с маламашка Arte Twin.

Стъпка 3

Нанесете CapaGold или CapaSilber с валик върху цялата повърхност и структурирайте веднага с Arte Twin. Правете диагонални движения, следвайки движенията с които сте структурирали първия слой. По този начин ефекта ще създаде оптична дълбочина на покритието.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg