


# MultiStruktur „Nebbia“

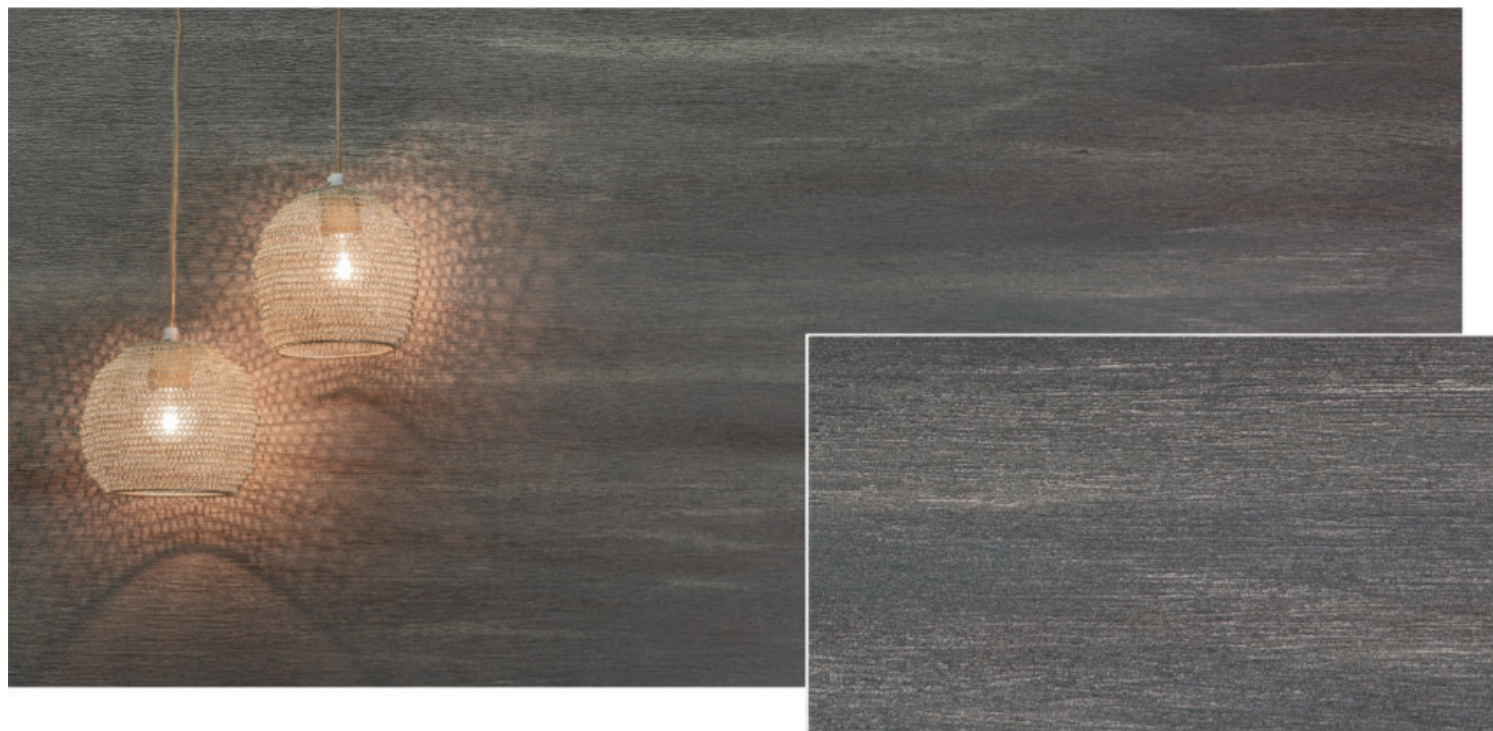

Деликатно блестяща повърхност създаваща ефект на фина, метална мъгла. Леко структурираната повърхност на Capadecor® MultiStructure придава на стената допълнителна дълбочина, а различните нюанси на Capadecor® Metalocryl, жизненост. Креативна техника, която предлага широка гама от цветови възможности.

Необходими продукти  
и разход

- MultiStruktur Fein около 300 – 500 g/m<sup>2</sup>/слой
- Metallocryl Interior около 100 ml/m<sup>2</sup>/слой

Инструменти

- Валяк
- Четка
- Структурираща четка
- Маламашка Arte Twin
- Гъба и кофа с вода

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат с Caparol Akkordspachtel Fein.

# MultiStruktur „Nebbia“

## Стъпка 1

Нанесете MultiStruktur с ваяк, след което структурирайте повърхността с помощта на четка (във формата на хоризонтални ивици). Оставете за малко време, след което загладете леко с помощта на маламашка Arte Twin. Внимавайте да не загладите прекалено повърхността.

## Стъпка 2

Нанесете Metallocryl Interior (3D Palazzo 200 MET) с четка и загладете с гъбата. Нанесете втори слой с друг цвят (Palazzo 155 MET) и обработете по същия начин. Втория цвят може да се нанесе веднага след първия или да изчакате да изсъхне. Ако нанасяте цветовете мокро върху мокро по-лесно ще направите корекции.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg). Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: [office.sofia@caparol.bg](mailto:office.sofia@caparol.bg);  
Технически отдел: [technical.dept@caparol.bg](mailto:technical.dept@caparol.bg)  
[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)